



## 产品信息

### 室内标线胶带

型号：315

室内道路标识胶带（10米/卷）

### 结构

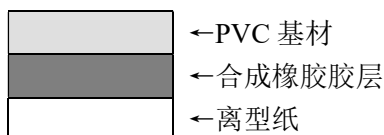

### 参数

厚度：0.7mm  
粘着力：12 N/cm  
抗拉伸强度：70 N/cm  
抗磨度：135 mg

### 特性

No. 315 使用简便，只需撕除离型纸粘贴即可。

胶带表面光亮，不沾污垢。

适合学校、宾馆、停车场、车间等地面标线。

颜色：白，黄。

### 注意

使用前请清除道路表面上的水迹、污迹和油渍

如想要非常牢固地粘贴上，可事先在道路上均匀稀薄地使用 M-33 并使其完全干固

剥掉保护膜，然后贴在道路上

粘贴后请使用橡胶锤或橡胶卷敲打胶带

如胶带表面被水或者油弄湿，会很容易滑落

适宜使用环境为温度高于 10℃ 的晴天

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，

负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：

多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；

多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；

橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，

无基材双面胶带，可移双面胶带。