


产品信息

铝箔防滑胶带

型号：330A

室外台阶防滑应用。

结构

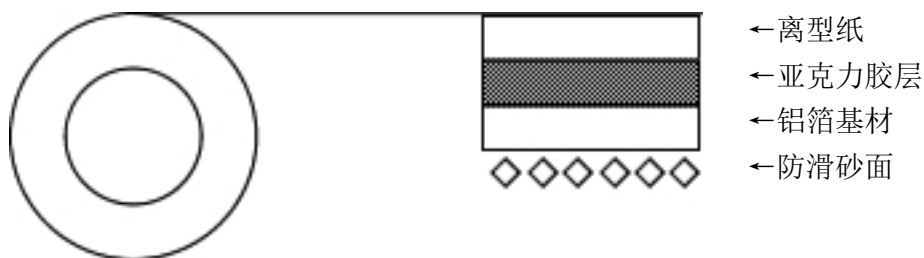

参数

测试标准：	JIS Z 0237
厚度：	1mm
粘着力：	9.0 N/cm
抗拉伸强度：	73.5 N/cm
伸长率：	17%
抗磨损性：	50mg (JIS K 6902 标准)
颜色：	黑，绿，黄
宽度：	50mm, 100mm
长度：	10M

特性/用途

No. 330A 铝箔基材表面涂覆防滑砂面。

应用于室外、室内台阶防滑，公共场所地面防滑，浴室地面防滑。

颜色：黑，绿，黄

表面有水，油时具有很好的防滑效果。

注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍；

使用时保证环境温度高于 10 摄氏度；

请勿直接粘贴与皮肤表面；

使用时应注意胶带易划伤手；

使用前先测试产品性能；

胶带应储存在阴凉处，避免光照。

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，

负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：

多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；

多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；

橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，

无基材双面胶带，可移双面胶带。